
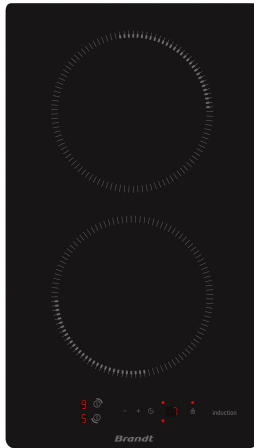


Table induction

Réf. : BPI6210B

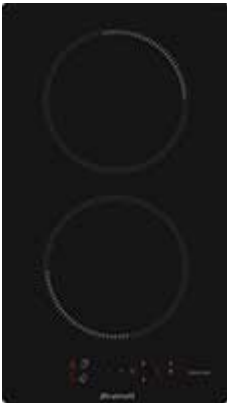

Minuterie Votre table vous offre une minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. Elle est affectable au foyer sélectionné. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Sécurité 10 points Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI6210B
Code EAN	3660767954205
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	30
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	2
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches
Programmeur	Veloce centré

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

Les plus produits

Performances Les deux foyers de 18 cm et 2800W allient souplesse, précision et performances.

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Avant	Arrière				
Type	Induction	Induction				
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	180				
Puissance maximale en booster (W)	2800	2800				
Nombre de positions de cuisson	10	10				
Accès direct						
Booster	1	1				
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	169,5	169,5				

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Clean lock
----------------------	------------

Table induction

Réf. : BPI6210B

Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	3.6
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	169,5
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	59X288X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	175X395X595
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	265X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	5.5
Poids brut (kg)	7.5

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	